


Exhibidores Abiertos

Howard McCray

www.howardmccray.com

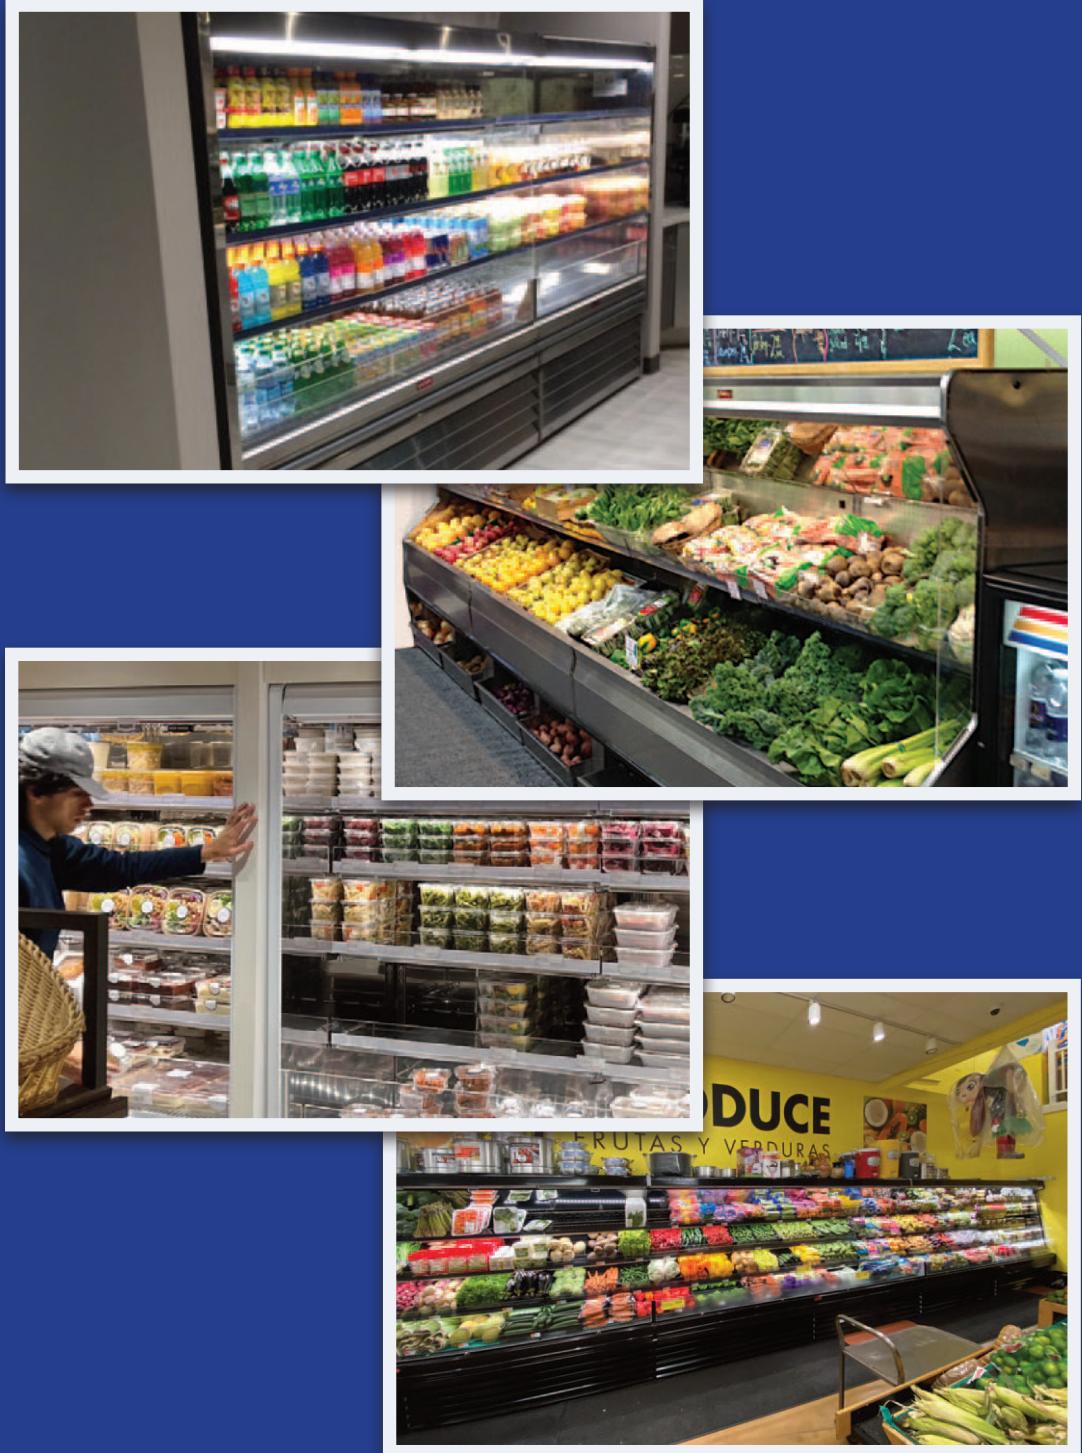

Howard McCray 831 East Cayuga Street, Philadelphia, PA. 19124 • 1-800-344-8222

Exhibidores Abiertos

Howard
McCray

Nuevo Producto

SC-OD40E-6S-B



SC-OD40E-6L-C-B



SC-OD40E-4L-B

40E-C – Uso Múltiple, 53" de Altura Vidrio Curvo y Diseño Continuo Sólido Misma Capacidad

Características

El diseño continuo permite alineaciones
Diseños elegantes de paneles laterales
El panel lateral sólido está diseñado para alinearse con la serie de vitrinas de servicio 40E con vidrio curvo
Panel lateral sólido para diseño continuo o unidad independiente
Extremos de plexiglás curvos para diseño continuo o unidad independiente
Canopy de 12" para mayor exhibición de producto
Opciones de colores:
Negro, Blanco o Acero Inoxidable (según modelo)
Opciones de color del remate lateral:
Gris o Negro

Sistema de refrigeración autocontenido o remota
Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia
Sistema de control electrónico con deshielo automático para mantener temperaturas equilibradas
2 filas de estantes con iluminación LED

Opciones

Estantería de vidrio opcional en lugar de la estantería estándar
Color y tamaños de parachoques opcionales
Pinturas exteriores personalizadas o laminados

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD40E-3L-LED	Autocontenido	40"	39"	53"	115	14.0	1/2	5-20P	655
SC-OD40E-4L-LED	Autocontenido	40"	51"	53"	115	15.0	1/2	5-20P	685
SC-OD40E-6L-LED	Autocontenido	40"	75"	53"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	850

Extremos de plexiglás curvos

SC-OD40E-3L-C-LED	Autocontenido	40"	39"	53"	115	14.0	1/2	5-20P	655
SC-OD40E-4L-C-LED	Autocontenido	40"	51"	53"	115	15.0	1/2	5-20P	685
SC-OD40E-6L-C-LED	Autocontenido	40"	75"	53"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	850

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	BTUs	Cable	Peso envío aprox.
R-OD40E-3L-LED	Remota	40"	39"	53"	115	2.0	3550	No	520
R-OD40E-4L-LED	Remota	40"	51"	53"	115	3.0	4733	No	550
R-OD40E-6L-LED	Remota	40"	75"	53"	115	4.0	7100	No	710

Extremos de plexiglás curvos

R-OD40E-3L-C-LED	Remota	40"	39"	53"	115	2.0	3550	No	520
R-OD40E-4L-C-LED	Remota	40"	51"	53"	115	3.0	4733	No	550
R-OD40E-6L-C-LED	Remota	40"	75"	53"	115	4.0	7100	No	710

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F @ 55 % de humedad relativa. Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable

Prefijo del número de modelo: SC = Autocontenido, R = Remota

• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Sufijo del número de modelo: B = Negro, SS = Acero Inoxidable

• SI SE MEZCLAN COLORES, SE APLICARÁ UN CARGO ADICIONAL

• Las vitrinas están diseñadas para operar a 75 grados Fahrenheit y 55 % de humedad relativa.

EXHIBIDORES ABIERTOS SERIE 30E & 35E CON CARGA TRASERA

Carga por la parte trasera, no por el frente.

Diseñados para:

- Escuelas • Cafeterías • Centros de Convenciones • Aeropuertos

Nuevo Producto



PREFIJO DEL NÚMERO DE MODELO:

SC = Autocontenido R = Remota

SUFIJO DEL NÚMERO DE MODELO:

B = Negro SS = Acero Inoxidable

- Las vitrinas están diseñadas para operar a 75 grados Fahrenheit y 55 % de humedad relativa.

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

- SI SE MEZCLAN COLORES, SE APLICARÁ UN CARGO ADICIONAL

Exhibidores Abiertos



CONSTRUCCIÓN

- Certificación UL conforme a ANSI/NSF 7
- Espuma inyectada en sitio, libre de CFC
- Superestructura de acero de gran espesor
- Multinivel
- Diseño continuo

INTERIOR

- Paneles laterales negros
- Bandejas de piso negras removibles
- Pared trasera negra perforada para distribución uniforme del aire (solo puerta abatible)
- Iluminación de longitud completa en la parte superior de la unidad
- 3 o 4 niveles de estantes con iluminación
- 4 o 5 niveles de exhibición de producto
- Moldura de etiquetas estilizada en cada estante
- Vista al cliente con espejo en modelos con puertas corredizas
- Puertas traseras corredizas y abatibles
- Topes de producto en estantería

EXTERIOR

- Laterales negros y frente y parte trasera negros
- Puertas traseras negras (unidades con bisagras)
- Rejilla frontal removible para limpieza y servicio
- Parachoques de 1"
- Opción de paneles laterales
- Laminados y pinturas personalizadas disponibles

ILUMINACIÓN

- 1 fila de LED en la parte superior interior de la unidad
- 3 o 4 filas de estantes con iluminación LED
- REQUISITOS ELÉCTRICOS
- Cable y enchufe (solo unidades autocontenidas)
- Listado UL/CUL
- Vista al cliente con espejo en modelos con puertas corredizas
- Puertas traseras corredizas y abatibles

REFRIGERACIÓN

- Sistemas de válvula de expansión autocontenidos o remotos
- Ventiladores de baja velocidad ubicados debajo del área del estante (para asegurar flujo de aire uniforme)
- Sistema de control electrónico con deshielo automático por aire para mantener temperaturas equilibradas
- Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Cubiertas nocturnas
- Parachoques de color
- Acero inoxidable, laminados o pintura
- Termómetro digital
- Ruedas o patas
- Bandeja del evaporador

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP/BTUs	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD30E-3-B-SW	Autocontenida	33.50"	39.00"	72.00"	115	12.0	1/2	5-15P	555
SC-OD30E-4-B-SW	Autocontenida	33.50"	51.00"	72.00"	115	13.7	1/2	5-20P	640
SC-OD30E-4-B-SL	Autocontenida	30.50"	51.00"	72.00"	115	13.7	1/2	5-20P	680
SC-OD30E-5-B-SL	Autocontenida	30.50"	63.00"	72.00"	115/208-230	13.1	1	L14-20P	810
SC-OD30E-6-B-SL	Autocontenida	30.50"	75.00"	72.00"	115/208-230	13.1	1	L14-20P	940
R-OD30E-3-B-SW	Remota	33.50"	39.00"	72.00"	115	1.4	3900	No	500
R-OD30E-4-B-SW	Remota	33.50"	51.00"	72.00"	115	2.2	5200	No	580
R-OD30E-4-B-SL	Remota	30.50"	51.00"	72.00"	115	2.2	5200	No	620
R-OD30E-5-B-SL	Remota	30.50"	63.00"	72.00"	115	2.8	6500	No	730
R-OD30E-6-B-SL	Remota	30.50"	75.00"	72.00"	115	2.8	7800	No	865
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP/BTUs	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD35E-3-B-SW	Autocontenida	36.50"	39.00"	78.50"	115	16.0	1/2	5-20P	700
SC-OD35E-4-B-SW	Autocontenida	36.50"	51.00"	78.50"	115	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-4-B-SL	Autocontenida	34.50"	51.00"	78.50"	115	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-5-B-SL	Autocontenida	34.50"	63.00"	78.50"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175
SC-OD35E-6-B-SL	Autocontenida	34.50"	75.00"	78.50"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175
R-OD35E-3-B-SW	Remota	36.50"	39.00"	78.50"	115	1.4	4906	No	575
R-OD35E-4-B-SW	Remota	36.50"	51.00"	78.50"	115	2.2	6542	No	790
R-OD35E-4-B-SL	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	2.2	6542	No	790
R-OD35E-5-B-SL	Remota	34.50"	63.00"	78.50"	115	2.8	8178	No	895
R-OD35E-6-B-SL	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	2.8	9813	No	895
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP/BTUs	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD35E-3S-B-SW	Autocontenida	36.50"	39.00"	78.50"	115	16.0	1/2	5-20P	700
SC-OD35E-4S-B-SW	Autocontenida	36.50"	51.00"	78.50"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-4S-B-SL	Autocontenida	34.50"	51.00"	78.50"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-5S-B-SL	Autocontenida	34.50"	63.00"	78.50"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1125
SC-OD35E-6S-B-SL	Autocontenida	34.50"	75.00"	78.50"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1155
R-OD35E-3S-B-SW	Remota	36.50"	39.00"	78.50"	115	1.4	4906	No	575
R-OD35E-4S-B-SW	Remota	36.50"	51.00"	78.50"	115	2.2	6542	No	790
R-OD35E-4S-B-SL	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	2.2	6542	No	790
R-OD35E-5S-B-SL	Remota	34.50"	63.00"	78.50"	115	2.8	8178	No	915
R-OD35E-6S-B-SL	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	2.8	9813	No	1000

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F @ 55 % de humedad relativa Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable

Howard McCRAY anuncia el nuevo EXHIBIDOR ABIERTO 35E DE BASE BAJA

Aumente su exhibición con nuestros modelos de base baja.



SC-OD35E-6-LB-HB*



R-OP35E-4-LB-B*



R-OM35E-4-LB-B*



SC-OP35E-4L-LB-B*



R-OD35E-4-LB-B*

*RENDERIZADO ARTÍSTICO

Exhibidores Abiertos



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Nueva base baja, maximiza el espacio de exhibición
- Autocontenido y remota
- Exterior e interior en negro
- Superestructura de acero de gran espesor
- Multinivel
- Diseño continuo
- Parachoques de 1"
- Estantería con iluminación LED
- Iluminación de longitud completa en la parte superior de la unidad
- Sistema de control electrónico para mantener temperaturas equilibradas (SC)
- Moldura portaetiquetas en cada estante

- La unidad incluye cable y enchufe (SC)
- Listado UL/CUL
- Sistemas de refrigeración autocontenido o remotos
- El modelo HB (Híbrido): la unidad condensadora se envía por separado, no instalada

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Paneles laterales de plexiglás curvos de amplia visibilidad
- Cubiertas nocturnas
- Topes de producto en estantería
- Termómetro digital
- Bandeja de condensados y kit de bomba enviados por separado, no instalados

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD35E-4L-LB-B	Autocontenido	34.50"	51.00"	74.00"	115/208-230	13.0	1/2	L14-20P	895
R-OD35E-4L-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	60.00"	115	3.0	4733	No	585
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OM35E-4L-LB-B	Autocontenido	34.50"	51.00"	74.00"	115/208-230	13.0	1/2	L14-20P	965
R-OM35E-4L-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	60.00"	115	3.0	4733	No	585
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OP35E-4L-LB-B	Autocontenido	34.50"	51.00"	74.00"	115/208-230	13.0	1/2	L14-20P	895
R-OP35E-4L-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	60.00"	115	3.0	4733	No	550
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
R-OD35E-4-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	3.0	7238	No	790
R-OD35E-6-LB-B	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	4.0	10813	No	1040
R-OD35E-8-LB-B	Remota	34.50"	99.00"	78.50"	115	6.0	14083	No	1580
SC-OD35E-6-LB-HB (Hybrid)	Autocontenido	34.50"	75.00"	91.00"	115/208-230	1/2	10813	L14-20P	1105
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
R-OM35E-4-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	3.0	7238	No	831
R-OM35E-6-LB-B	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	4.0	10813	No	1040
R-OM35E-8-LB-B	Remota	34.50"	99.00"	78.50"	115	4.0	14100	No	1580
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
R-OP35E-4-LB-B	Remota	34.50"	51.00"	78.50"	115	3.0	7238	No	831
R-OP35E-6-LB-B	Remota	34.50"	75.00"	78.50"	115	4.0	10813	No	1040
R-OP35E-8-LB-B	Remota	34.50"	99.00"	78.50"	115	4.0	14100	No	1580

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F @ 55 % de humedad relativa Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable

EXHIBIDOR TIPO ISLA MERCHANDISER

Uso Múltiple – 60" de Altura

Características

3 niveles de estantería de acero inoxidable
 Los estantes son ajustables en incrementos de 1"
 Moldura portaetiquetas
 Iluminación LED superior y en 3 estantes
 Sistema de refrigeración con control electrónico
 Bandejas del deck removibles para fácil acceso
 Interior y exterior en color negro
 Cubierta superior y base laminadas en negro
 Topes de producto integrados en el área del deck
 Construcción totalmente de acero, con espuma inyectada en sitio libre de CFC
 Unidad condensadora de alta capacidad (HP) de servicio pesado (solo unidades autocontenidas)
 Bandeja eléctrica de condensados, requiere su propio tomacorriente
 Baranda frontal de plexiglás de alta resistencia
 Cuatro rejillas inferiores removibles para fácil acceso
 Descarga de aire Even Flo para temperaturas equilibradas
 Cubiertas nocturnas

Opciones

Canal superior de acceso opcional (conexiones eléctricas y de refrigeración)
 Opción de color interior – acero inoxidable
 Laminados opcionales



N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD42I-5-S-LED	Autocontenida – Exhibidor Isla	42.00"	60.00"	115/208-230	15	1 1/2	L14-20P	761
SC-OD42I-5-B-LED	Autocontenida – Exhibidor Isla	42.00"	60.00"	115/208-230	15	1 1/2	L14-20P	680
SC-OD42I-7-B-LED	Autocontenida – Exhibidor Isla	42.00"	84.00"	115/208-230	16	1 3/4	L14-20P	863
SC-OD42I-7-S-LED	Autocontenida – Exhibidor Isla	42.00"	84.00"	115/208-230	16	1 3/4	L14-20P	944

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
R-OD42I-5-S-LED	Remota – Exhibidor Isla	42.00"	60.00"	115/208-230	7	11200	No	761
R-OD42I-5-B-LED	Remota – Exhibidor Isla	42.00"	60.00"	115/208-230	7	11200	No	680
R-OD42I-7-B-LED	Remota – Exhibidor Isla	42.00"	84.00"	115/208-230	8	13200	No	944
R-OD42I-7-S-LED	Remota – Exhibidor Isla	42.00"	84.00"	115/208-230	8	13200	No	863



SC-OD35E-33L

60" de Altura, 34.5" de Prof.,
33.75" de Largo

Características

Interior

Paneles laterales en blanco, negro o acero inoxidable
Bandejas de piso removibles en blanco, negro o acero inoxidable
Pared trasera perforada en blanco, negro o acero inoxidable (para una distribución uniforme del aire)
2 filas de estantes con iluminación LED
3 niveles de exhibición de producto
Moldura portaetiquetas en cada estante

Exterior

Rejilla frontal removible que permite limpieza y servicio
Parachoques de 1"
Opción de paneles laterales
Laminados y pinturas personalizadas disponibles

Refrigeración

Sistema de válvula de expansión
Ventilador de baja velocidad ubicado debajo del área del deck (para asegurar un flujo uniforme del aire)
Sistema de control electrónico con deshielo automático por aire para mantener temperaturas equilibradas
Modelos remotos disponibles

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD35E-33L-B-LED	Autocontenida	34.5"	33.75	60"	115	14	1/2	5-20P	468

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F @ 55 % de humedad relativa
Aregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable

Exhibidores Abiertos

**Howard
McCrory**

EXHIBIDORES ABIERTOS GRAB-N-GO 44" de Altura – Diseño Continuo

Lácteos, Delicatessen, Uso Múltiple



SC-OS30E-4C-S-LED

SC-OS30E-4-B-LED



SC-OS35E-4-S-LED



SC-OS30E-4-LED

Mostrado con estantes opcionales

Exhibidores Abiertos

**Howard
McCrory**



Disponibles en las Series 30E

Los exhibidores abiertos de impulso, de 44" de altura x 30" o 34.5" de Prof., de perfil bajo, cuentan con un diseño continuo con refrigeración autocontenida, estante escalonado removible, parachoques de alto impacto de 1", y opción de exterior e interior en blanco diseñador, aluminio negro brillante o acero inoxidable.

Características

El diseño continuo permite alineaciones
Opción de colores – Negro, Blanco o Acero Inoxidable
Parachoques de alto impacto
Opción de extremos de plexiglás rectos o curvos
Sistemas de refrigeración autocontenidos o remotos
Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia
Sistema de control electrónico con deshielo automático para mantener temperaturas equilibradas
Estante escalonado estándar
Sistema de condensados
Rejilla trasera protectora
Cubierta nocturna

Opciones

Illuminación LED
Paquetes de estantería
Cubiertas de seguridad (solo plexiglás recto)
Parachoques frontal, colores y tamaños
Pinturas exteriores personalizadas o laminados
Remotos disponibles

SC-OS30E-4C-S-LED

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OS30E-3-LED	Autocontenida	30"	39"	44"	115	12.0	1/2	5-15P	445
SC-OS30E-4-LED	Autocontenida	30"	51"	44"	115	13.1	1/2	5-20P	475
SC-OS30E-5-LED	Autocontenida	30"	63"	44"	115	16.0	3/4	5-20P	500
SC-OS30E-6-LED	Autocontenida	30"	75"	44"	115	16.0	3/4	5-20P	525
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OS35E-3-LED	Autocontenida	34.5"	39"	44"	115	12.0	1/2	5-15P	463
SC-OS35E-4-LED	Autocontenida	34.5"	51"	44"	115	13.1	1/2	5-20P	494
SC-OS35E-5-LED	Autocontenida	34.5"	63"	44"	115	16.0	3/4	5-20P	520
SC-OS35E-6-LED	Autocontenida	34.5"	75"	44"	115	16.0	3/4	5-20P	546

Recommended Operation Conditions - 75°F @ 55% Relative Humidity
Add (-B) for Black or (-SS) for Stainless Steel, (LED) for LED lit; to model number

Exhibidores Abiertos 30E

Diseño continuo de 60" y 72" de altura

Lácteos, Carnes Empacadas,
Productos Frescos o Uso Múltiple

Características

Disponibles para Lácteos, Carnes Empacadas, Productos Frescos o Uso Múltiple

El diseño continuo permite alineaciones

Opción de colores – Negro, Blanco o Acero Inoxidable

Disponibles en alturas de 60" y 72"

2 filas de estantes con iluminación LED en unidades de 60" de altura (Solo Lácteos y Carne)

3 filas de estantes con iluminación LED en unidades de 72" de altura (Solo Lácteos y Carne)

Espejo de 15" con 1 estante iluminado en vitrinas para productos frescos

Moldura portaetiquetas en los estantes

Opción de diferentes estilos de paneles laterales de 1½" de espesor:

- Plexiglás curvo, plexiglás recto o sólido

Sistema de refrigeración autocontenido o remoto

Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia

Sistema de control electrónico con deshielo automático para mantener temperaturas equilibradas

Se requiere drenaje



SC-OD30E-5L-S-LED

Opciones

Opción de isla espalda con espalda disponible en unidades de 60"

Cubiertas nocturnas y de seguridad disponibles

Parachoques frontal, colores y tamaños

Pinturas exteriores personalizadas o laminados

Remotos disponibles



SC-OD30E-4L-LED



SC-OM30E-4L-B-LED

Exhibidores Abiertos

**Howard
McCrory**



SC-OD30E-4-S-LED



SC-OD30E-4-LED

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD30E-3L-LED	Autocontenida	30"	39"	60"	115	11.9	1/2	5-15P	505
SC-OD30E-4L-LED	Autocontenida	30"	51"	60"	115	12.6	1/2	5-20P	585
SC-OD30E-5L-LED	Autocontenida	30"	63"	60"	115/208-230	11.3	3/4	L14-20P	698
SC-OD30E-6L-LED	Autocontenida	30"	75"	60"	115/208-230	11.3	3/4	L14-20P	810
SC-OD30E-8L-LED	Autocontenida	30"	99"	60"	115/208-230	14.3	1	L14-20P	1035
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD30E-3-LED	Autocontenida	30"	39"	72"	115	12	1/2	5-15P	535
SC-OD30E-4-LED	Autocontenida	30"	51"	72"	115	13.7	1/2	5-20P	615
SC-OD30E-5-LED	Autocontenida	30"	63"	72"	115/208-230	13.1	1	L14-20P	738
SC-OD30E-6-LED	Autocontenida	30"	75"	72"	115/208-230	13.1	1	L14-20P	860
SC-OD30E-8-LED	Autocontenida	30"	99"	72"	115/208-230	14.3	1	L14-20P	1085
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
R-OD30E-3-LED	Remota	30"	39"	72"	115	1.4	3900	No	482
R-OD30E-4-LED	Remota	30"	51"	72"	115	2.2	5200	No	554
R-OD30E-5-LED	Remota	30"	63"	72"	115	2.8	6500	No	664
R-OD30E-6-LED	Remota	30"	75"	72"	115	2.8	7800	No	774
R-OD30E-8-LED	Remota	30"	99"	72"	115	4.3	10400	No	977
R-OD30E-10-LED	Remota	30"	123"	72"	115	7.0	13000	No	1328
R-OD30E-12-LED	Remota	30"	147"	72"	115	8.0	15600	No	1548

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F @ 55 % de humedad relativa

Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable, (LED) para iluminación LED, al número de modelo



SC-OM35E-4L-B-LED

Exhibidores Abiertos 35E

Diseño Continuo

35E-L (perfil bajo) 60" de Altura

35E-S (perfil inclinado) 78.5" de Altura

Características

Disponibles para Lácteos, Carnes Empacadas, Productos Frescos o Uso Múltiple

El diseño continuo permite alineaciones

Pasa por la mayoría de las puertas

2 filas de estantes con iluminación LED en unidades de 60" de altura (solo Lácteos y Carne)

4 filas de estantes con iluminación LED en unidades de 78.5" de altura (solo Lácteos y Carne)

Moldura portaetiquetas en los estantes

Espejo de 15" (con 1 estante iluminado) en vitrinas para productos frescos

Opción de colores – Negro, Blanco o Acero Inoxidable

Opción de 3 estilos diferentes de paneles laterales de 1½" de espesor – Plexiglás curvo, plexiglás recto o sólido (unidades de 60" de altura)

Opción de 4 estilos diferentes de paneles laterales de 1½" de espesor – Plexiglás curvo, plexiglás recto o sólido (unidades de 78.5" de altura)

Sistema de refrigeración autocontenido o remoto

Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia

Sistema de control electrónico con deshielo automático para mantener temperaturas equilibradas

Se requiere drenaje

Pinturas exteriores personalizadas o laminados

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD35E-3L-LED	Autocontenido	34.5"	39"	60"	115	14.0	1/2	5-20P	655
SC-OD35E-4L-LED	Autocontenido	34.5"	51"	60"	115	15.0	1/2	5-20P	685
SC-OD35E-5L-LED	Autocontenido	34.5"	63"	60"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	768
SC-OD35E-6L-LED	Autocontenido	34.5"	75"	60"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	850
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
R-OD35E-3L-LED	Remota	34.5"	39"	60"	115	2.0	3550	No	520
R-OD35E-4L-LED	Remota	34.5"	51"	60"	115	3.0	4733	No	585
R-OD35E-5L-LED	Remota	34.5"	63"	60"	115	4.0	5917	No	728
R-OD35E-6L-LED	Remota	34.5"	75"	60"	115	4.0	7100	No	810
R-OD35E-8L-LED	Remota	34.5"	99"	60"	115	6.0	9466	No	1080
R-OD35E-10L-LED	Remota	34.5"	123"	60"	115	7.0	11833	No	1300
R-OD35E-12L-LED	Remota	34.5"	147"	60"	115	8.0	14200	No	1560

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F @ 55 % de humedad relativa

Agregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable, (LED) para iluminación LED, al número de modelo

Exhibidores Abiertos

**Howard
McCrory**



R-OD35E-8S-LAM-LED



SC-OP35E-6S-LED

Opciones

Cubiertas nocturnas y de seguridad

Barras para ganchos (peg bars)

Opción de paneles laterales

Acero inoxidable, laminado o pintura

Parachoques de color

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD35E-3S-LED	Autocontenida	34.5"	39"	78.5"	115	16.0	1/2	5-20P	700
SC-OD35E-4S-LED	Autocontenida	34.5"	51"	78.5"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-5S-LED	Autocontenida	34.5"	63"	78.5"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1125
SC-OD35E-6S-LED	Autocontenida	34.5"	75"	78.5"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175
SC-OD35E-8S-LED	Autocontenida	36.5"	99"	78.5"	115/208-230	16.0	1 1/4	L14-20P	1580
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	BTUs	Cable	Peso envío aprox.
R-OD35E-3S-LED	Remota	34.5"	39"	78.5"	115	2.0	4906	No	575
R-OD35E-4S-LED	Remota	34.5"	51"	78.5"	115	3.0	6542	No	790
R-OD35E-5S-LED	Remota	34.5"	63"	78.5"	115	4.0	8176	No	915
R-OD35E-6S-LED	Remota	34.5"	75"	78.5"	115	4.0	9813	No	1000
R-OD35E-8S-LED	Remota	36.5"	99"	78.5"	115	6.0	13084	No	1580
R-OD35E-10S-LED	Remota	36.5"	123"	78.5"	115	7.0	16355	No	1790
R-OD35E-12S-LED	Remota	36.5"	147"	78.5"	115	8.0	19626	No	2000

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F @ 55 % de humedad relativa
Aregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable, (LED) para iluminación LED,

35E – 78.5" y 82.25" de Altura – Uso Múltiple Diseño Continuo

Características

Uso múltiple

El diseño continuo permite alineaciones

Pasa por la mayoría de las puertas

Opción de colores – Negro, Blanco o Acero Inoxidable

78.5" de altura – opción de 4 estilos diferentes de paneles laterales de 1½"

– Plexiglás curvo, plexiglás recto o sólido

82.25" de altura – canopy con iluminación LED – vitrina independiente

Sistema de refrigeración autocontenido o remoto

Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia

Sistema de control electrónico con deshielo automático para mantener temperaturas equilibradas

4 filas de estantes con iluminación LED

Se requiere drenaje



SC-OD35E-5-S-LED-LC

SC-OD35E-3-B-LED

Opciones

Cubiertas nocturnas y de seguridad disponibles

Parachoques frontal, colores y tamaños

Pinturas exteriores personalizadas o laminados

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD35E-3-LED	Autocontenido	34.5"	39"	78.5"	115	16.0	1/2	5-20P	700
SC-OD35E-4-LED	Autocontenido	34.5"	51"	78.5"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965
SC-OD35E-5-LED	Autocontenido	34.5"	63"	78.5"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175
SC-OD35E-6-LED	Autocontenido	34.5"	75"	78.5"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1175
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	BTUs	Cable	Peso envío aprox.
R-OD35E-3-LED	Remota	34.5"	39"	78.5"	115	2.0	4906	No	575
R-OD35E-4-LED	Remota	34.5"	51"	78.5"	115	3.0	6542	No	790
R-OD35E-5-LED	Remota	34.5"	63"	78.5"	115	4.0	8178	No	895
R-OD35E-6-LED	Remota	34.5"	75"	78.5"	115	4.0	9813	No	1000
R-OD35E-8-LED	Remota	36.5"	99"	78.5"	115	6.0	13082	No	1580
R-OD35E-10-LED	Remota	36.5"	123"	78.5"	115	7.0	16355	No	1790
R-OD35E-12-LED	Remota	36.5"	147"	78.5"	115	8.0	19626	No	2000
N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD35E-3-LED-LC	Autocontenido	34.5"	39"	82.25"	115	16.0	1/2	5-20P	710
SC-OD35E-4-LED-LC	Autocontenido	34.5"	51"	82.25"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	975
SC-OD35E-5-LED-LC	Autocontenido	34.5"	63"	82.25"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	975
SC-OD35E-6-LED-LC	Autocontenido	34.5"	75"	82.25"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	1185

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F @ 55 % de humedad relativa

SC-OD35E-48-LED – Serie 35E

78.5" de Altura, 34.5" de Prof., 48" de Largo – Diseño

Interior

Blanco, Negro o Acero Inoxidable

Bandejas de piso removibles

Pared trasera negra

Iluminación LED de longitud completa en la parte superior

4 niveles de estantes con iluminación LED

5 niveles de exhibición de producto

Moldura portaetiquetas estilizada en cada estante



SC-OD35E-48-B-LED

Exterior

Blanco, Negro o Acero Inoxidable

Parachoques de 1"

Opción de paneles laterales

Refrigeración

Sistema de válvula de expansión

Ventiladores de baja velocidad ubicados debajo del área del deck (para asegurar un flujo uniforme del aire)

Sistema de control electrónico con deshielo automático por aire para mantener temperaturas equilibradas



Nueva tecnología de pantalla de aire de alta eficiencia

Remotos disponibles

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso envío aprox.
SC-OD35E-48-LED	Autocontenida	34.5"	48"	78.5"	115/208-230	13.0	3/4	L14-20P	965

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F @ 55 % de humedad relativa
Aregar (-B) para Negro o (-SS) para Acero Inoxidable


Howard McGraw

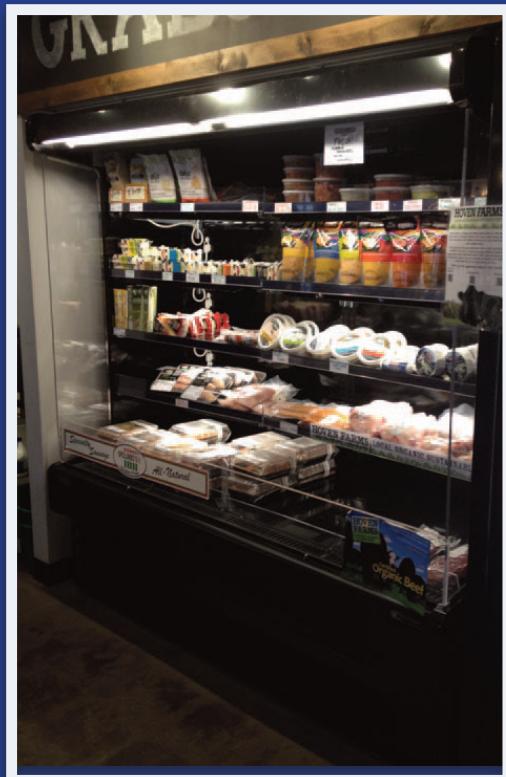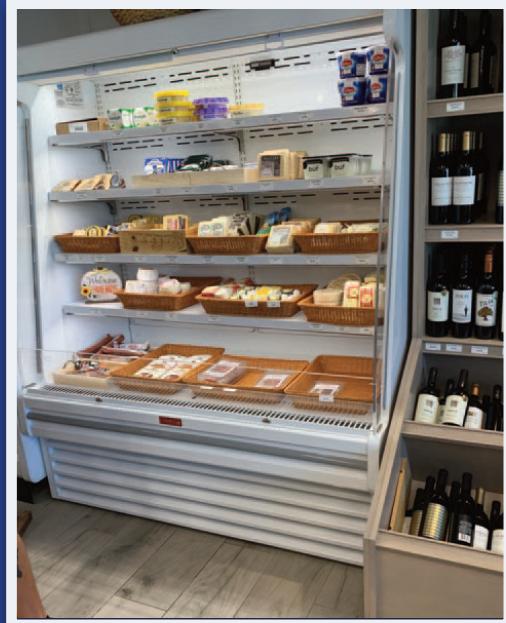

www.howardmcgray.com

Howard McGray 831 East Cayuga Street, Philadelphia, PA 19124 • 1-800-344-8222


Howard McGraw

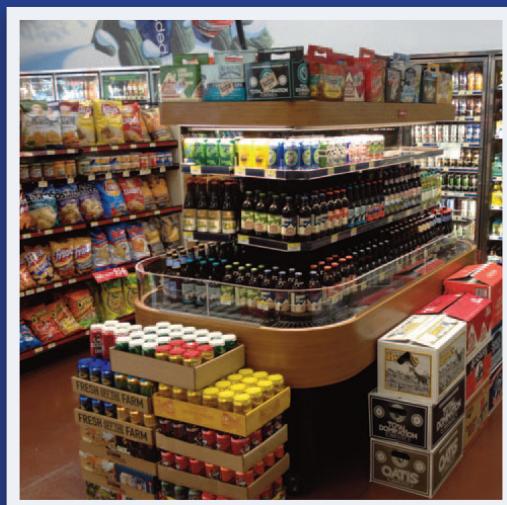

www.howardmcgray.com

Howard McGray 831 East Cayuga Street, Philadelphia, PA 19124 • 1-800-344-8222

Howard McGraw

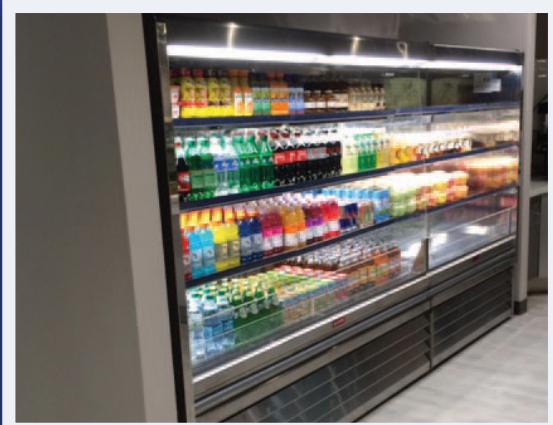

www.howardmcgray.com

Howard McGray 831 East Cayuga Street, Philadelphia, PA 19124 • 1-800-344-8222