



## Refrigeradores Y Congeladores



## GR/GF – Exhibidores con Puerta de Vidrio – 78.5"/82.25" de Altura

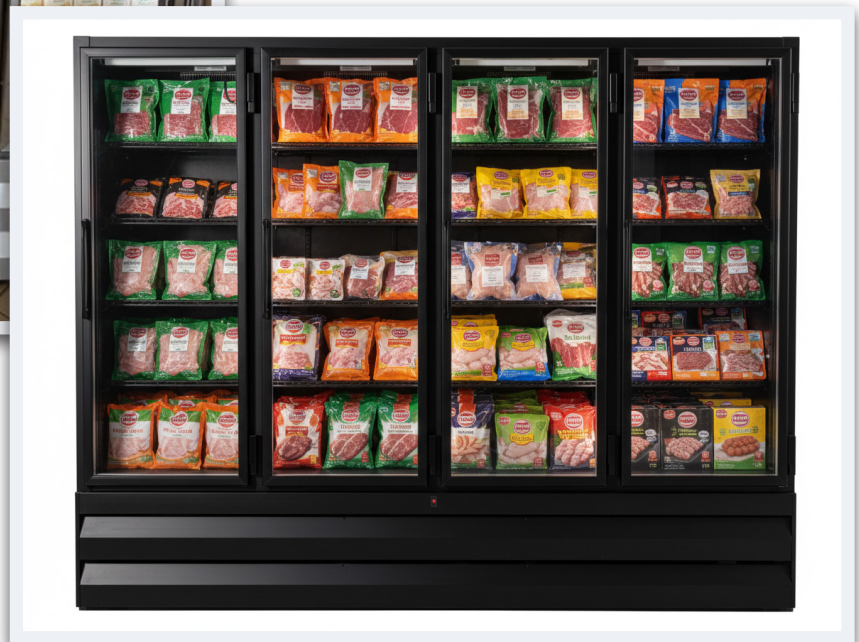

## GR/GF – Exhibidores con Puerta de Vidrio – 78.5” de Altura

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Diseñador Blanco, aluminio negro brillante o acero inoxidable
- Evaporación automática de condensados en montaje inferior
- (4) estantes con recubrimiento epóxico por puerta
- Puertas de vidrio triple panel
- Modelos de 1, 2, 3 y 4 puertas
- Bisagras de servicio pesado montadas en el borde
- Unidad condensadora de montaje inferior
- Sistemas de iluminación led de energía de alta eficiencia
- Clasificación UL conforme a ANSI/NSF 7
- Remotos disponibles – deducir 10 %

### REFRIGERADORES CON PUERTA DE VIDRIO – MONTAJE INFERIOR – 78.5”

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
<b>EXTERIOR E INTERIOR BLANCOS</b>									
GR19BM	Una puerta	34.25”	26.50”	78.5”	115	10.2	1/3	5-15P	330
GR42BM	Dos puertas	34.25”	52.25”	78.5”	115	11.0	1/3	5-15P	520
GR65BM	Tres puertas	34.25”	78.00”	78.5”	115	13.8	1/2	5-20P	720
GR88BM	Cuatro puertas	34.25”	103.75”	78.5”	115/208-230	6.40/7.10	3/4	L14-20P	1248
<b>EXTERIOR E INTERIOR NEGROS</b>									
GR19BM-B	Una puerta	34.25”	26.50”	78.5”	115	10.2	1/3	5-15P	330
GR42BM-B	Dos puertas	34.25”	52.25”	78.5”	115	11.0	1/3	5-15P	520
GR65BM-B	Tres puertas	34.25”	78.00”	78.5”	115	13.8	1/2	5-20P	720
GR88BM-B	Cuatro puertas	34.25”	103.75”	78.5”	115/208-230	6.40/7.10	3/4	L14-20P	1248
<b>EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE</b>									
GR19BM-S	Una puerta	34.25”	26.50”	78.5”	115	10.2	1/3	5-15P	330
GR42BM-S	Dos puertas	34.25”	52.25”	78.5”	115	11.0	1/3	5-15P	520
GR65BM-S	Tres puertas	34.25”	78.00”	78.5”	115	13.8	1/2	5-20P	720
GR88BM-S	Cuatro puertas	34.25”	103.75”	78.5”	115/208-230	6.40/7.10	3/4	L14-20P	1248

### CONGELADORES CON PUERTA DE VIDRIO – MONTAJE INFERIOR – 78.5”

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
<b>EXTERIOR E INTERIOR BLANCOS</b>									
GF19BM-FF	Una puerta	38.688”	26.50”	78.5”	115	16.0	1/2	5-20P	390
GF42BM-FF	Dos puertas	34.25”	52.25”	78.5”	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	590
GF65BM-FF	Tres puertas	34.25”	78.00”	78.5”	115/208-230	16.0	1	L14-20P	790
GF88BM-FF	Cuatro puertas	34.25”	103.75”	78.5”	115/208-230	16.0/16.0	(2) 3/4	(2)L14-20P	1174
<b>EXTERIOR E INTERIOR NEGROS</b>									
GR19BM-B	Una puerta	38.688”	26.50”	78.5”	115	16.0	1/2	5-20P	390
GR42BM-B	Dos puertas	34.25”	52.25”	78.5”	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	590
GR65BM-B	Tres puertas	34.25”	78.00”	78.5”	115/208-230	16.0	1	L14-20P	790
GR88BM-B	Cuatro puertas	34.25”	103.75”	78.5”	115/208-230	16.0/16.0	(2) 3/4	(2)L14-20P	1174
<b>EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE</b>									
GR19BM-S	Una puerta	38.688”	26.50”	78.5”	115	16.0	1/2	5-20P	390
GR42BM-S	Dos puertas	34.25”	52.25”	78.5”	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	590
GR65BM-S	Tres puertas	34.25”	78.00”	78.5”	115/208-230	16.0	1	L14-20P	790
GR88BM-S	Cuatro puertas	34.25”	103.75”	78.5”	115/208-230	16.0/16.0	(2) 3/4	(2)L14-20P	1174

## Serie GR/GF – Exhibidores con Puerta de Vidrio – 83" de Altura

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Diseñador Blanco, aluminio negro brillante o acero inoxidable
- Evaporación automática de condensados en montaje inferior
- (4) estantes con recubrimiento epóxico por puerta
- Puertas de vidrio triple panel
- Bisagras de servicio pesado montadas en el borde
- Unidad condensadora de montaje superior o inferior
- Modelos de 1, 2, 3 y 4 puertas
- Ruedas de 5" en unidades de montaje superior
- Control electrónico montado en la rejilla frontal
- Sistemas de iluminación led de energía de alta eficiencia
- Clasificación UL conforme a ANSI/NSF 7
- Remotos disponibles – deducir 10 %



### REFRIGERADORES CON PUERTA DE VIDRIO – CON BISAGRAS – MONTAJE SUPERIOR – 83" DE ALTURA

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
<b>EXTERIOR E INTERIOR BLANCOS</b>									
GR22	Una puerta	36.50"	26.50"	83"	115	10.2	1/3	5-15P	330
GR48	Dos puertas	36.50"	52.25"	83"	115	11.0	1/3	5-15P	520
GR75	Tres puertas	36.50"	78.00"	83"	115	13.8	1/2	5-20P	720
GR102	Cuatro puertas	36.50"	103.75"	83"	115/208-230	6.40/7.10	3/4	L14-20P	980
<b>EXTERIOR E INTERIOR NEGROS</b>									
GR22-B	Una puerta	36.50"	26.50"	83"	115	10.2	1/3	5-15P	330
GR48-B	Dos puertas	36.50"	52.25"	83"	115	11.0	1/3	5-15P	520
GR75-B	Tres puertas	36.50"	78.00"	83"	115	13.8	1/2	5-20P	720
GR102-B	Cuatro puertas	36.50"	103.75"	83"	115/208-230	6.40/7.10	3/4	L14-20P	980

### REFRIGERADORES CON PUERTAS DE VIDRIO – CON BISAGRAS – MONTAJE INFERIOR – 82" DE ALTURA

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
<b>EXTERIOR E INTERIOR BLANCOS</b>									
GR22BM	Una puerta	37.25"	26.50"	82.25"	115	10.2	1/3	5-15P	330
GR48BM	Dos puertas	37.25"	52.25"	82.25"	115	11.0	1/3	5-15P	520
GR75BM	Tres puertas	37.25"	78.00"	82.25"	115	13.8	1/2	5-20P	720
GR102BM	Cuatro puertas	37.25"	103.75"	82.25"	115/208-230	6.40/7.10	3/4	L14-20P	980
<b>EXTERIOR E INTERIOR NEGROS</b>									
GR22BM-B	Una puerta	37.25"	26.50"	82.25"	115	10.2	1/3	5-15P	330
GR48BM-B	Dos puertas	37.25"	52.25"	82.25"	115	11.0	1/3	5-15P	520
GR75BM-B	Tres puertas	37.25"	78.00"	82.25"	115	13.8	1/2	5-20P	720
GR102BM-B	Cuatro puertas	37.25"	103.75"	82.25"	115/208-230	6.40/7.10	3/4	L14-20P	980

## Serie GR/GF – Exhibidores con Puerta de Vidrio – 83” de Altura Deducir 10 % para remotos



### REFRIGERADORES CON PUERTA DE VIDRIO – CON BISAGRAS – MONTAJE SUPERIOR – 83” DE ALTURA

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
<b>EXTERIOR E INTERIOR BLANCOS</b>									
GF22-FF	Una puerta	36.50"	26.50"	83"	115	16.0	1/2	5-20P	390
GF48-FF	Dos puertas	36.50"	52.25"	83"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	590
GF75-FF	Tres puertas	36.50"	78.00"	83"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	790
GF102-FF	Cuatro puertas	36.50"	103.75"	83"	115/208-230	16.0/16.0	(2)3/4	(2)L14-20P	1174
<b>EXTERIOR E INTERIOR NEGROS</b>									
GF22-FF-B	Una puerta	36.50"	26.50"	83"	115	16.0	1/2	5-20P	390
GF48-FF-B	Dos puertas	36.50"	52.25"	83"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	590
GF75-FF-B	Tres puertas	36.50"	78.00"	83"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	790
GF102-FF-B	Cuatro puertas	36.50"	103.75"	83"	115/208-230	16.0/16.0	(2)3/4	(2)L14-20P	1174

### CONGELADORES DE ALIMENTOS CON PUERTAS DE VIDRIO – CON BISAGRAS – MONTAJE INFERIOR – 82” DE ALTURA

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
<b>EXTERIOR E INTERIOR BLANCOS</b>									
GF22BM-FF	Una puerta	35.88"	26.50"	82.25"	115	16.0	1/2	5-20P	390
GF48BM-FF	Dos puertas	35.88"	52.25"	82.25"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	590
GF75BM-FF	Tres puertas	35.88"	78.00"	82.25"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	790
GF102BM-FF	Cuatro puertas	35.88"	103.75"	82.25"	115/208-230	16.0/16.0	(2)3/4	(2)L14-20P	1174
<b>EXTERIOR E INTERIOR NEGROS</b>									
GF22BM-FF-B	Una puerta	35.88"	26.50"	82.25"	115	16.0	1/2	5-20P	390
GF48BM-FF-B	Dos puertas	35.88"	52.25"	82.25"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	590
GF75BM-FF-B	Tres puertas	35.88"	78.00"	82.25"	115/208-230	16.0	1	L14-20P	790
GF102BM-FF-B	Cuatro puertas	35.88"	103.75"	82.25"	115/208-230	16.0/16.0	(2)3/4	(2)L14-20P	1174

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa

**PÁGINA DE OPCIONES 8**

## Serie GR/GF – Opciones

### Opciones

N.º de Parte	Descripción	Modelo
GR-9000-22	Extremos exteriores, rejilla y marco de acero inoxidable	GR/GF 22/19
GR-9000-48	Extremos exteriores, rejilla y marco de acero inoxidable	GR/GF 48/42
GR-9000-75	Extremos exteriores, rejilla y marco de acero inoxidable	GR/GF 75/65
GR-9000-102	Extremos exteriores, rejilla y marco de acero inoxidable	GR/GF 102/88
GR-9001-22	Interior de acero inoxidable	GR/GF 22/19
GR-9001-48	Interior de acero inoxidable	GR/GF 48/42
GR-9001-75	Interior de acero inoxidable	GR/GF 75/65
GR-9001-102	Interior de acero inoxidable	GR/GF 102/88
Shelf-GR	Estante con recubrimiento epóxico con clips	GR/GF 22,48,75,102
Shelf22G	Estante con recubrimiento epóxico con clips	GR/GF22
Shelf48G	Estante con recubrimiento epóxico con clips	GR/GF48
Shelf75GE	Estante con recubrimiento epóxico con clips	GR/GF 75 (Puerta Izq. o Der.)
Shelf75GC	Estante con recubrimiento epóxico con clips	GR/GF 75 (Puerta Central)
Shelf19G	Estante con recubrimiento epóxico con clips	GR/GF 102 (Puerta Izq. o Der.)
Shelf42G-CS	Estante con recubrimiento epóxico con clips	GR/GF 102 (Puerta Central)
Shelf65GE-CS	Estante voladizo	GR/GF65 (Puerta Izq. o Der.)
Shelf65GC-CS	Estante voladizo	GR/GF65 (Puerta Central)
Shelf88-GE-CS	Estante voladizo	GR/GF88 (Puerta Izq. o Der.)
Shelf88GC-CS	Estante voladizo	GR/GF88 (Puerta Central)
PT-GF/GR-B	Moldura portaetiquetas negra – tipo snap-on	Todos GR/GF – por estante
PT-GF/GR	Moldura portaetiquetas blanca – tipo snap-on	Todos GR/GF – por estante
DL-22	Cerraduras para puertas con bisagras	GR/GF19, 22 – 1 puerta
DL-48	Cerraduras para puertas con bisagras	GR/GF42, 48 – 2 puertas
DL-75	Cerraduras para puertas con bisagras	GR/GF65, 75 – 3 puertas
DL-102	Cerraduras para puertas con bisagras	GR/GF88-102 – 4 puertas
DS-GR/GF	Cambio de sentido de apertura de puerta	Todos – por puerta
Legs-4	Patas de 6" – juego de 4 (negras)	Todas 1 y 2 puertas
Legs-6	Patas de 6" – juego de 6 (negras)	Todas 3 puertas
Legs-8	Patas de 6" – juego de 8 (negras)	Todas 4 puertas
Legs-4S	Patas de 6" – juego de 4 (acero inoxidable)	Todas 1 y 2 puertas
Legs-6S	Patas de 6" – juego de 6 (acero inoxidable)	Todas 3 puertas
Legs-8S	Patas de 6" – juego de 8 (acero inoxidable)	Todas 4 puertas
Casters-4	Juego de 4 ruedas	Todas 1 y 2 puertas
Casters-6	Juego de 6 ruedas	Todas 3 puertas
Casters-8	Juego de 8 ruedas	Todas 4 puertas
21-014-S	Control de temperatura	Todos remotos
SV-GR	Válvula solenoide	GR remotos
SV-GF	Válvula solenoide	GF remotos



Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa





## SR/SF Series – Refrigerators & Freezers



### REFRIGERADORES REACH-IN – 83" DE ALTURA CON RUEDAS

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
SR22	Una puerta	36.84"	26.50"	83"	115	6.8	1/4	5-15P	328
SR48	Dos puertas	36.84"	52.25"	83"	115	9.6	1/3	5-15P	516
SR75	Tres puertas	36.84"	78.00"	83"	115	12.1	1/2	5-20P	720

#### EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE

SR22-S	Una puerta	36.84"	26.50"	83"	115	6.8	1/4	5-15P	328
SR48-S	Dos puertas	36.84"	52.25"	83"	115	9.6	1/3	5-15P	516
SR75-S	Tres puertas	36.84"	78.00"	83"	115	12.1	1/2	5-20P	720

### Remotos (Incluye válvula de expansión y controlador)

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	BTUs	Cable	Peso de envío aprox
R-SR22	Una puerta	36.84"	26.50"	83"	115	1.1	1000	No	328
R-SR48	Dos puertas	36.84"	52.25"	83"	115	2.0	1900	No	516
R-SR75	Tres puertas	36.84"	78.00"	83"	115	2.3	2300	No	720

Condiciones de operación recomendadas: 75 °F a 55 % de humedad relativa



## Serie SR/SF – Refrigeradores y Congeladores

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Frente, rejilla y puertas de acero inoxidable
- Interior de aluminio y extremos exteriores de aluminio
- Bisagras de cierre automático montadas en el borde
- 3 estantes con recubrimiento epóxico por apertura de puerta
- Ruedas – 5"
- Control electrónico montado en la rejilla frontal
- Clasificación UL conforme a ANSI/NSF 7

### CONGELADORES REACH-IN – 83" DE ALTURA CON RUEDAS

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	HP	Cable	Peso de envío aprox
<b>ALIMENTOS CONGELADOS (+5 a -5 °F)</b>									
SF22-FF	Una puerta	36.84"	26.50"	83"	115	12.0	1/2	5-15P	373
SF48-FF	Dos puertas	36.84"	52.25"	83"	115	16.0	1/2	5-20P	710
SF75-FF	Tres puertas	36.84"	78.00"	83"	115/208-230	12.0	3/4	L14-20P	790
<b>EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE</b>									
SF22-S-FF	Una puerta	36.84"	26.50"	83"	115	12.0	1/2	5-15P	373
SF48-S-FF	Dos puertas	36.84"	52.25"	83"	115	16.0	1/2	5-20P	710
SF75-S-FF	Tres puertas	36.84"	78.00"	83"	115/208-230	16.0	3/4	L14-20P	790

### REMOTOS (INCLUYE VÁLVULA DE EXPANSIÓN Y CONTROLADOR)

N.º de Modelo	Descripción	Prof.	Largo	Altura	Voltaje	Amp	BTUs FF/LT	Cable	Peso de envío aprox
R-SF22	Una puerta	36.84"	26.50"	83"	115	9.6	1556/1694	No	328
R-SF48	Dos puertas	36.84"	52.25"	83"	115	14.0	2100/2400	No	516
R-SF75	Tres puertas	36.84"	78.00"	83"	115/208-230	8.6	3400/2900	No	720

\* BTUs – Alimentos Congelados (FF) a -15° SST.

### OPTIONS



N.º de Modelo	Descripción	Modelo	Cantidad
Door-H	Cambio de sentido de apertura de puerta	Todos	1
Casters-4	Juego de 4 ruedas	22/48	1
Casters-6	Juego de 6 ruedas	75	1
Legs-4	Juego de 4 ruedas	22/48	1
Legs-6	Juego de 6 ruedas	75	1
Legs-4S	Juego de 4 ruedas	22/48	1
Legs-6S	Juego de 6 ruedas	75	1
Shelf-SR-SF22	Estante adicional – SR/SF22	SR/SF22	1
Shelf-SR-SF48	Estante adicional – SR/SF48	SR/SF48	1
Shelf-SR-SF75E	Estante adicional: extremos izquierdo o derecho – SR/SF75	SR/SF75	1
Shelf-SR-SF75C	Estante adicional: centro – SR/SF75	SR/SF75	1
SR-9000-OE	Extremos exteriores de acero inoxidable (2)	Todos	1
SR-9001-22	Parte inferior de acero inoxidable únicamente – 22	SR/SF22	1
SR-9001-48	Parte inferior de acero inoxidable únicamente – 48	SR/SF48	1
SR-9001-75	Parte inferior de acero inoxidable únicamente – 75	SR/SF75	1
PR-12	Racks universales para bandejas, 1 juego – 12 ranuras	Todos	1
PR-16	Racks universales para bandejas, 1 juego – 16 ranuras	Todos	1
PR-29	Racks universales para bandejas, 1 juego – 29 ranuras	Todos	1
20-206-P	Bandeja de condensados	Todos	1

### AVISO "HECHO A PEDIDO":

Las "Opciones Adicionales" en las unidades Howard McCray se consideran "HECHAS A PEDIDO". Requerirán un depósito y no pueden cancelarse ni devolverse una vez que el pedido haya sido confirmado. Esto incluye: Unidades remotas, Colores especiales y alineaciones de múltiples unidades.

# Howard McCray



[www.howardmccray.com](http://www.howardmccray.com)

Howard McCray 831 East Cayuga Street, Philadelphia, PA 19124 • 1-800-344-8222

**Howard  
McCray**

[www.howardmccray.com](http://www.howardmccray.com)

Howard McCray 831 East Cayuga Street, Philadelphia, PA 19124 • 1-800-344-8222